



产品信息

EMI 单相通用滤波器-DBA3

产品介绍

体积小，方便安装，是通用型滤波器，采用螺栓方式连接，可以定制，有抗干扰强，性能比较稳定，用途广泛的特点。

技术参数

额定电压	115/250VAC
工作频率	50/60Hz
测试电压	1500VDC (line/line) 2150VAC (line/ground)
绝缘电阻	>50M @500VDC
温升	<30
气候类别	25/085/21
外壳材料	铁镀镍

认证



产品特性

- 额定电流: 1A-10A
- 抗干扰强，性能比较稳定
- 采用螺栓方式连接
- 可根据要求定制


行业应用

- 电力系统
- 电子设备
- 各种消毒净化设备
- 激光切割设备
- 自动机器人等等


性能指标



额定电流【A】

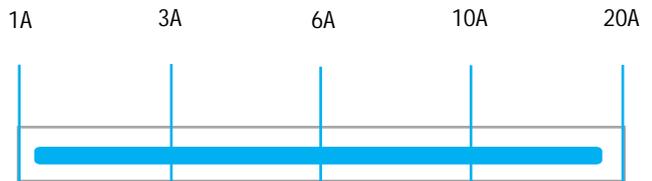


电路图

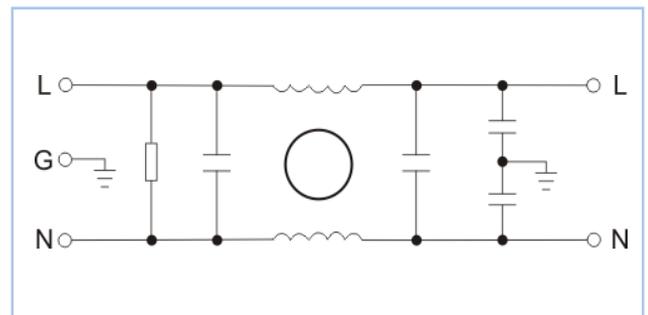

型号	额定电流	泄漏电流	外壳型号	连接方式		安全认证	备注
				接入	输出		
DBA3-1A	1A	<0.5mA	A3	螺栓/插片	螺栓/插片	cUL、CE CQC、ROHS	参数支持 定制
DBA3-3A	3A	<0.5mA	A3	螺栓/插片	螺栓/插片		
DBA3-6A	6A	<0.5mA	A3	螺栓/插片	螺栓/插片		
DBA3-10A	10A	<0.5mA	A3	螺栓/插片	螺栓/插片		
DBA3-20A	20A	<0.5mA	A3	螺栓/插片	螺栓/插片		

机械制图 (±1mm)

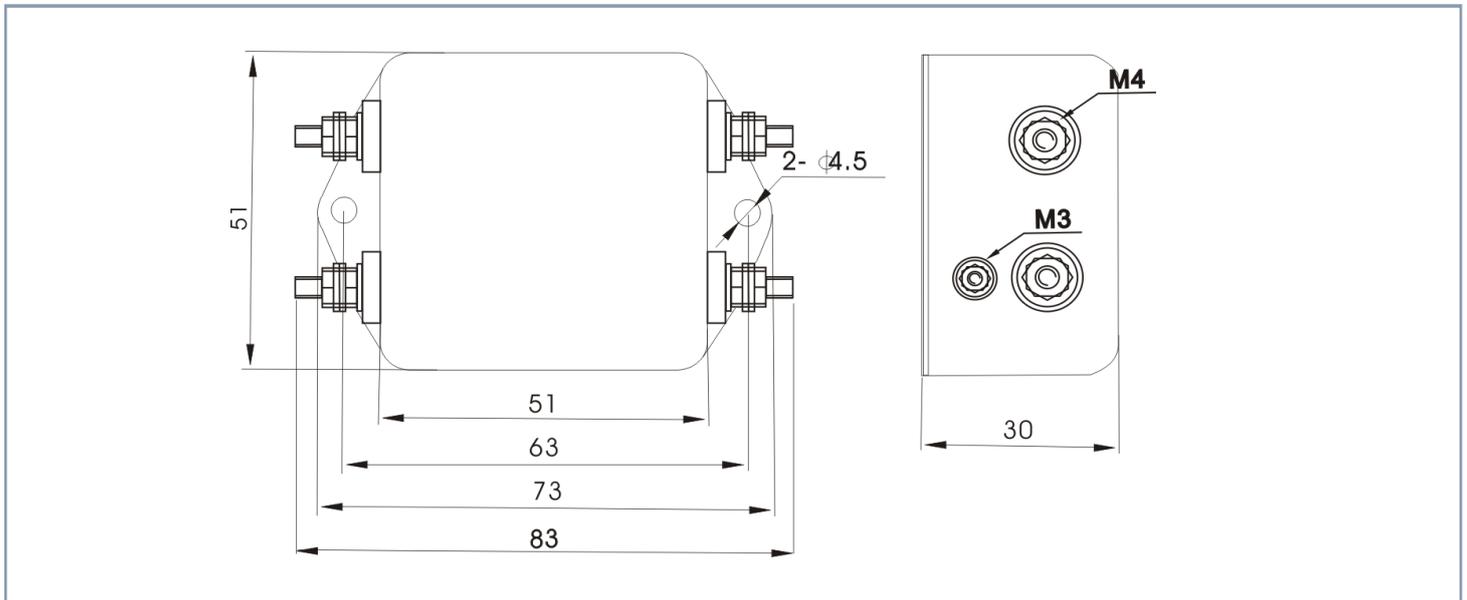

插入损耗-(共模/差模)

