



## 产品信息

# EMI 单相通用滤波器-DAA2

## 产品介绍

体积小，方便安装，通用型滤波器，采用插片方式连接，可以定制，有抗干扰强，性能比较稳定，用途广泛的特点。

## 技术参数

额定电压	115/250VAC
工作频率	50/60Hz
测试电压	1500VDC(line/line) 2150VAC(line/ground)
绝缘电阻	>50M @500VDC
温升	<30
气候类别	25/085/21
外壳材料	铁镀镍

## 认证




## 产品特性

- 额定电流: 1A-10A
- 通用型滤波器
- 性能比较稳定，用途广泛
- 可根据要求定制


## 行业应用

- 电力系统
- 电子设备
- 各种消毒净化设备
- 激光切割设备
- 自动机器人等等


## 性能指标



## 额定电流【A】

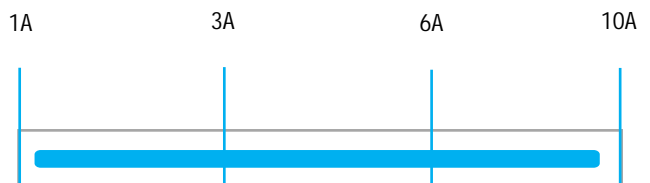


## 电路图

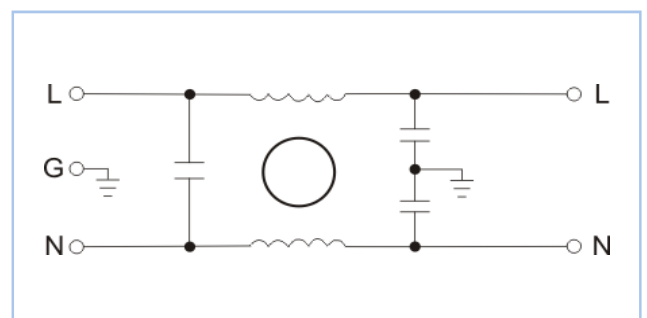

型号	额定电流	泄漏电流	外壳型号	连接方式		安全认证	备注
				接入	输出		
DAA2-1A	1A	<0.5mA	A2	终端	终端	cUL、CE CQC、ROHS	参数支持 定制
DAA2-3A	3A	<0.5mA	A2	终端	终端		
DAA2-6A	6A	<0.5mA	A2	终端	终端		
DAA2-10A	10A	<0.5mA	A2	终端	终端		

### 机械制图 (±1mm)

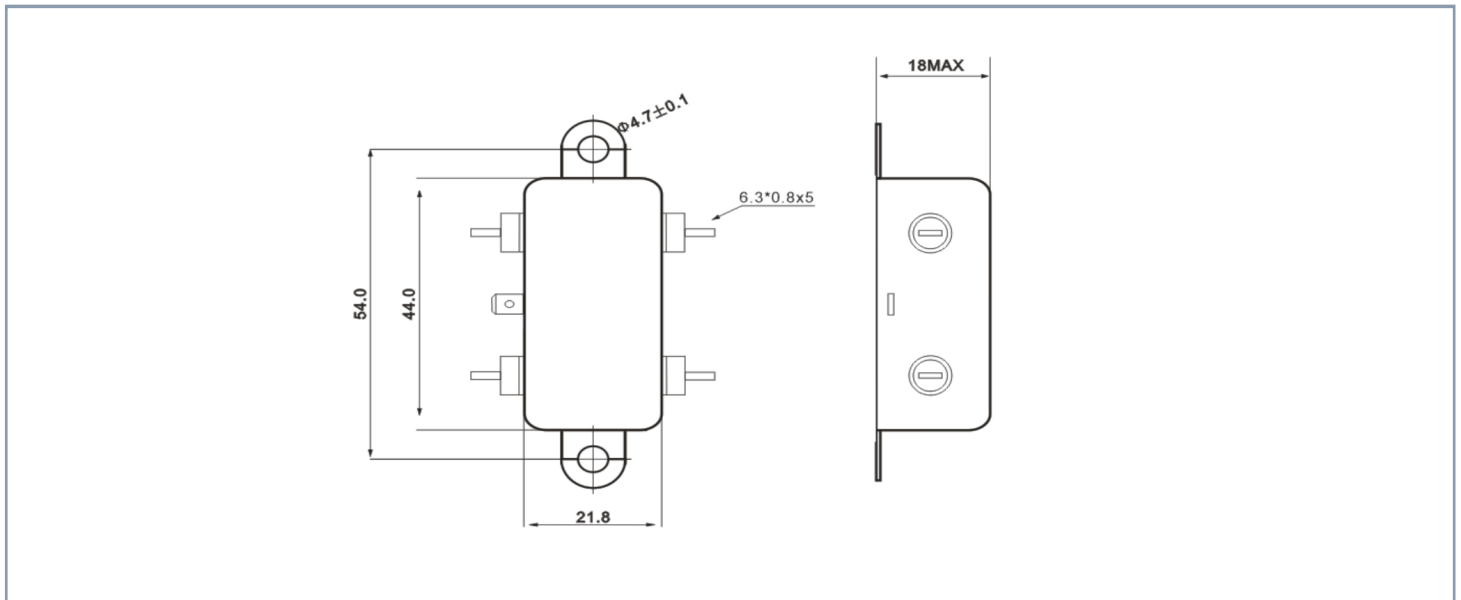

### 插入损耗-(共模)

